


# A2015



 **Desmontadora de neumáticos automática** para automóviles, vehículos comerciales ligeros y motos

 **Desmonta pneus automático** para automóveis, veículos de transporte leve e veículos de motor

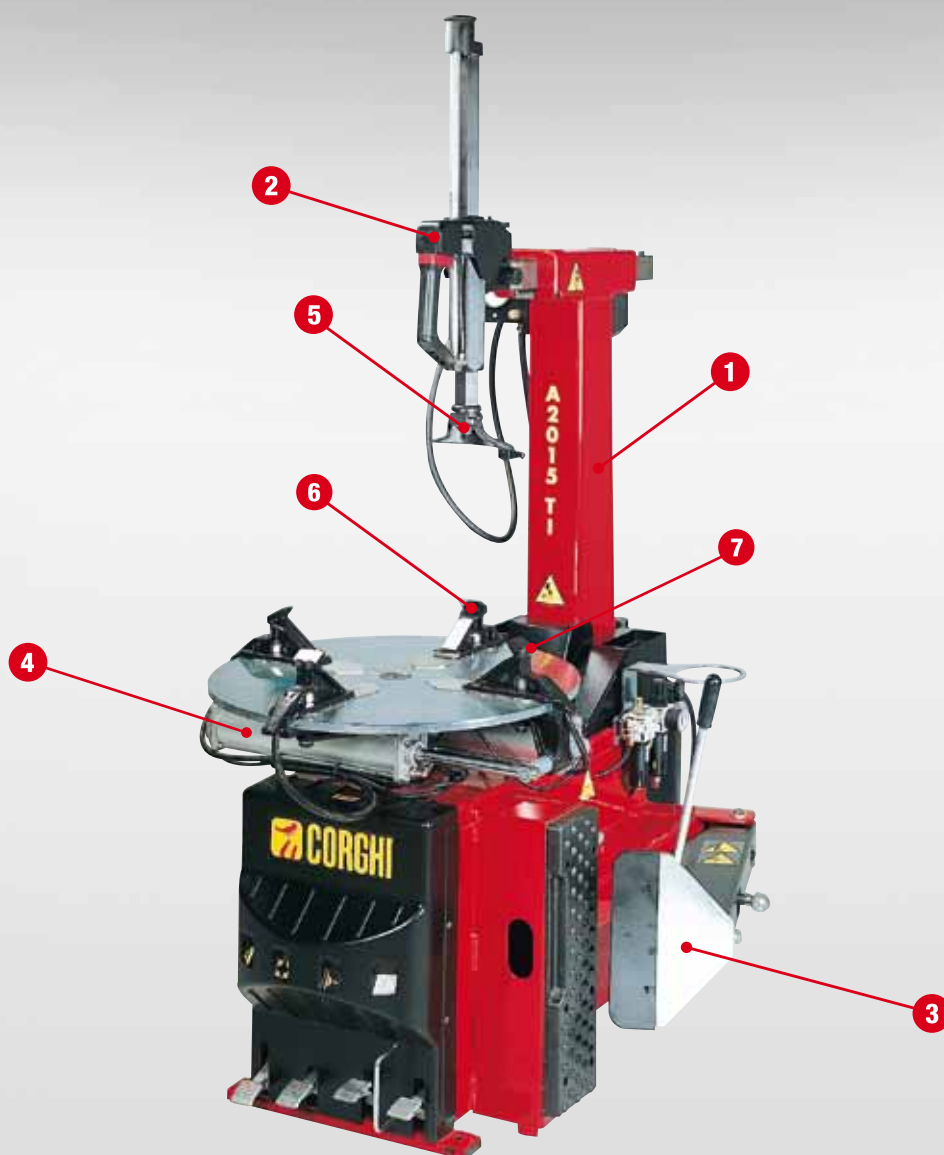

**Fiabilidad**, relación calidad/precio imbatible y amplia **disponibilidad de versiones** son las razones del éxito de la A2015 que, considerando el cambio de sus principales características técnicas (aumento de diámetro máx. rueda), podrán sin duda contribuir a convertirla en otro instrumento de éxito y de reafirmación de este equipo en el mercado. La A2015 está destinada a mantenerse como uno de los productos Corghi más requeridos.

Su funcionamiento es automático, con columna de vuelco neumático y autocentrante de 20", adecuado para montar y desmontar ruedas de automóviles, vehículos comerciales ligeros y motos.




**Fiabilidade**, imbatível relação qualidade/preço e maior **disponibilidade de versões** são as razões para o sucesso do A2015 e dado ao aumento de suas principais características técnicas (diâmetro máximo da roda) poderá contribuir e ser outra ferramenta de sucesso e revitalização deste equipamento no mercado. O equipamento A2015 quer permanecer entre os produtos Corghi mais procurados.

O funcionamento é automático com a coluna basculante pneumáticamente e o autocentrante de 20" e é adequada para montar e desmontar rodas de automóveis, veículos comerciais ligeiros e motociclos.

**DISPONIBLE:** con inflado tradicional o con sistema de entalonadura e inflado T.I. - en versión con alimentación eléctrica o neumática y en versión DV con motor de doble velocidad. **DISPONÍVEL:** com enchimento tradicional ou com sistema de talonamento e enchimento T.I. - nas versões com alimentação eléctrica ou pneumática e na versão DV com motor de velocidade dupla.

**1** La **columna de vuelco neumático** y una altura del plato autocentrante de sólo 665 mm respecto del suelo garantizan máxima practicidad y rapidez de ejecución de las operaciones de montaje y desmontaje. **1** A **coluna basculante pneumáticamente** combinada a uma altura do solo do prato autocentrante de apenas 665 mm, garante a máxima comodidade e rapidez durante as operações de montagem e desmontagem.

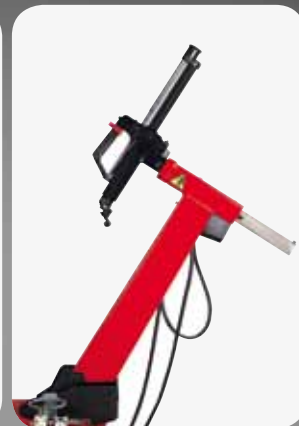

**2** **Bloqueo neumático simultáneo** del brazo horizontal y de aquél vertical porta-torreta, con posicionamiento automático de la torreta en la posición ideal de trabajo.

**2** **Bloqueio do pneu simultâneo** do braço horizontal e do vertical porta torre com posicionamento automático desta última na posição ideal de trabalho.

**3** Apoyo **destalonador** fijo. **3** Apoio fixo do **descolador** de pneus.

**4** **Autocentrante** con doble cilindro neumático, capaz de bloquear firmemente todo tipo de llanta. **4** **Autocentrante** com duplo cilindro pneumático capaz de bloquear firmemente cada tipo de jante.



**5** **Torreta** con piezas de plástico intercambiables para la salvaguarda de las llantas. **5** **Torre** com peças de plástico intercambiáveis para a protecção das jantes.

**6** Partes interna y externa de las **mordazas** enteramente protegidas con elementos de plástico a fin de no dañar las llantas más delicadas.

**6** Parte interior e exterior das **garras** totalmente protegidas com proteções de plástico para não danificar as jantes mais delicadas.



**7** **Apoyos corredizos** con puntas de bloqueo intercambiable. Mordazas de fusión más altas para un bloqueo más eficaz de la llanta tanto desde el interior como desde el exterior. **7** **Apoios deslizáveis** com pontos de bloqueio intercambiáveis. Garras em fusão mais altas para um melhor bloqueio da jante pelo lado interno e pelo lado externo.

**DATOS TÉCNICOS****DADOS TÉCNICOS**

|                                                           |                                  |                                        |                                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>autocentrante</b><br><b>autocentrante</b>              | capacidad de bloqueo interno     | <i>capacidade de bloqueio interno</i>  | <b>13" ÷ 23"</b>                                       |
|                                                           | capacidad de bloqueo externo     | <i>capacidade de bloqueio externo</i>  | <b>10" ÷ 20"</b>                                       |
|                                                           | diámetro máximo neumático        | <i>diâmetro máximo pneu</i>            | <b>1100 mm (43")</b>                                   |
|                                                           | anchura máxima neumático         | <i>largura máxima do pneu</i>          | <b>305 mm (12")</b>                                    |
|                                                           | par de rotación                  | <i>torque de rotação</i>               | <b>1200 Nm</b>                                         |
|                                                           | par de rotación versión DV       | <i>torque de rotação versão DV</i>     | <b>1300 Nm</b>                                         |
|                                                           | velocidad de rotación            | <i>velocidade de rotação</i>           | <b>8 rpm</b>                                           |
|                                                           | velocidad de rotación versión DV | <i>velocidade de rotação versão DV</i> | <b>6 ÷ 15 rpm</b>                                      |
|                                                           | altura respecto del suelo        | <i>altura do solo</i>                  | <b>665 mm</b>                                          |
| <b>destalonador</b><br><b>descolador</b>                  | tipo                             | <i>tipo</i>                            | <b>brazo fijo - braço fixo</b>                         |
|                                                           | apertura máxima                  | <i>abertura máxima</i>                 | <b>320 mm</b>                                          |
|                                                           | fuerza paleta                    | <i>força do lamina</i>                 | <b>15.500 N</b>                                        |
|                                                           | apoyo                            | <i>apoio</i>                           | <b>fijo - fixo</b>                                     |
| <b>herramienta</b><br><b>ferramenta</b>                   | campo de trabajo                 | <i>campo de trabalho</i>               | <b>8" ÷ 24"</b>                                        |
|                                                           | columna de                       | <i>coluna</i>                          | <b>vuelco neumático<br/>basculante pneumaticamente</b> |
|                                                           | bloqueo torreta                  | <i>bloqueio da torre</i>               | <b>neumático - pneumático</b>                          |
| <b>alimentación</b><br><b>alimentação</b>                 | eléctrica 3ph                    | <i>electrical 3ph</i>                  | <b>230/400 V - 0,75 kW</b>                             |
|                                                           | eléctrica 1ph                    | <i>eléctrica 1ph</i>                   | <b>110/230 V - 0,75 kW</b>                             |
|                                                           | eléctrica 1ph versión DV         | <i>eléctrica 1ph DV versão</i>         | <b>230 V - 0,75 kW</b>                                 |
|                                                           | neumática                        | <i>pneumática</i>                      | <b>bajo pedido - sob pedido</b>                        |
| <b>presión de servicio</b><br><b>pressão de exercício</b> |                                  |                                        | <b>10 bar</b>                                          |
| <b>peso</b><br><b>peso</b>                                | máx                              | máx                                    | <b>235 kg</b>                                          |


Este producto ha sido homologado por:  
Este produto foi homologado por:



<http://www.facebook.com/CORGHIsipa>

<https://twitter.com/corghisipa>

<http://www.youtube.com/CORGHIsipa>

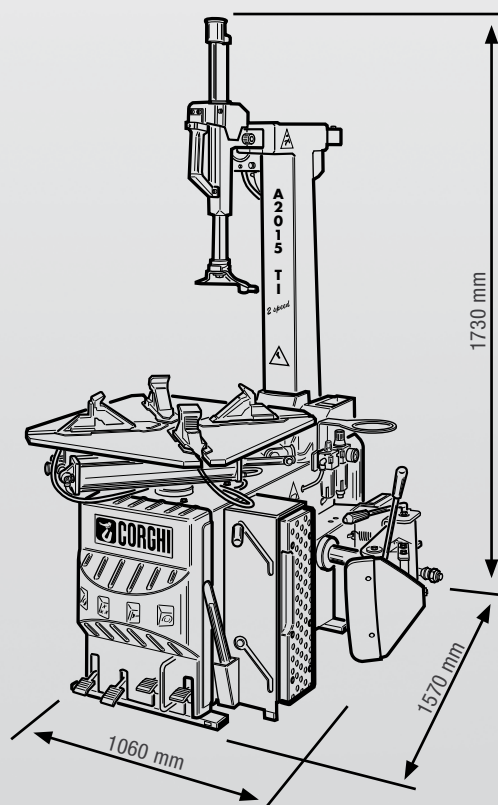

Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes.  
La empresa se reserva el derecho de modificaciones en cualquier momento.  
As fotografias, as características e os dados técnicos não são vinculantes.  
podem ser modificados sem prévio aviso. Code DP65000414 05/2012

Per aiutare il pianeta ottimizzando il consumo di carta, i nostri cataloghi sono consultabili sul sito [www.corghi.com](http://www.corghi.com). Una stampa responsabile aiuta a preservare l'ambiente.  
To protect the planet and reduce paper usage, our catalogues are viewable online at the website [www.corghi.com](http://www.corghi.com). Printing responsibly contributes to saving the environment.



CORGHI S.p.A. a NEXION GROUP COMPANY - Strada Statale 468 n° 9 - 42015 CORREGGIO - R.E. - ITALY  
Tel. ++39 0522 639.111 - Fax ++39 0522 639.150 - [www.corghi.com](http://www.corghi.com) - [info@corghi.com](mailto:info@corghi.com)

