

A2025



Desmontadora de neumáticos automática con columna de vuelco neumático y autocentrante de 24"



Desmonta pneus automático com coluna basculante pneumáticamente e autocentrante de 24"





La A2025 es una desmontadora de neumáticos de funcionamiento completamente automático, con columna de vuelco neumático y autocentrante de 24", ideal para desmontar ruedas de coches, SUV, vehículos comerciales y motos. **Las nuevas características técnicas y ergonómicas de la máquina garantizan máxima practicidad y rapidez durante las operaciones de montaje y desmontaje.** Las principales características de este equipo se manifiestan principalmente en el autocentrante, en el grupo destalonador rueda y, en particular, en la mayor robustez general de la estructura de la máquina.



O A2025 é um desmonta-pneus de funcionamento completamente automático com coluna basculante pneumáticamente e o autocentrante de 24", ideal para desmontar rodas de automóveis, SUV, veículos comerciais e motos. **As novas características técnicas e de ergonomia da máquina garantem a máxima praticidade e rapidez durante as operações de montagem e desmontagem.** As principais características deste equipamento se encontram principalmente no autocentrante, no grupo descolador da roda e, em particular, na robustez geral da estrutura da máquina.

DISPONIBLE: con inflado tradicional o con sistema de entalonadura e inflado T.I. - con alimentación eléctrica o neumática y en versión DV con motor de doble velocidad. **DISPONÍVEL:** com enchimento tradicional ou com sistema de talonamento e enchimento T.I. - com alimentação eléctrica ou pneumática e na versão DV com motor de velocidade dupla.

1 El **autocentrante** de serie presente en la máquina cuenta con un sistema atentado que permite operar con todo tipo de ruedas de medidas entre 10" y 24", logrando modificar el rango de trabajo para pasar de 10" / 20" a 14" / 24" mediante una sencilla intervención de parte del operador. Su nueva forma ha sido realizada para poder garantizar al usuario que opera con ruedas



de gran diámetro un procedimiento más fácil y rápido de posicionamiento de la rueda durante la destalonadura y sobre todo limitar al mínimo las dimensiones del plato presente en la máquina. Altura del plato autocentrante respecto del suelo de 675 mm.

1 *O autocentrante de série na máquina apresenta um sistema patenteado que permite a operação em todos os tipos de rodas de 10" a 24", conseguindo assim deslocar o alcance de trabalho de 10"- 20" a 14" – 24" com uma simples acção feita pelo operador. A sua nova forma foi realizada para poder garantir ao usuário, que opera em diâmetros grandes de rodas, um procedimento mais fácil e rápido de posicionamento da roda na fase de descolagem e, sobretudo, reduzir ao mínimo as dimensões do próprio disco na máquina. Altura do solo do prato autocentrante de 675 mm.*

2 El **destalonador** prevista de serie en la máquina cuenta con una nueva función, que se refiere a la posibilidad de alargar la paleta en el brazo fijo. Esta función es muy importante y efectiva para trabajar con ruedas todoterreno y de grandes dimensiones. Además permite obtener siempre el correcto posicionamiento de la paleta destalonadora respecto de la rueda, evitando posibles daños en el neumático y/o en la llanta. Se trata de una función más rápida y más segura. Además el apoyo llanta telescópico de dos posiciones (patente CORGHI) es extremadamente útil para destalonar todo tipo de ruedas con anchura máxima de hasta 14".

2 *O descolador previsto de série na máquina conta com um detalhe novo que oferece a possibilidade de alongar a lamina no braço fixo. Esta característica se torna muito estimável e ótima quando se deve trabalhar com rodas de dimensões grandes e rodas de off-road. Além disso, permite ter sempre o posicionamento correcto da lamina descoladora nas comparações da roda, evitando o possível dano do pneu e/ou da jante. Esta função se torna mais rápida e mais segura. Além disso, o apoio da jante telescópica em duas posições (patente CORGHI) é extremamente útil para descolar todos os tipos de rodas, até uma largura máxima de 14".*



ALARGABLE - EXTENSIVEL

3 **Apoysos corredizos** con puntas de bloqueo intercambiables. **Mordazas de fusión** más altas para un bloqueo más eficaz de la llanta tanto desde el interior como desde el exterior. **Partes interna y externa** de las mordazas enteramente protegidas con elementos de plástico a fin de no dañar las llantas más delicadas. **3** *Apoios deslizáveis com pontos de bloqueio intercambiáveis. Garras em fusão mais altas para um melhor bloqueio da jante pelo lado interno e pelo lado externo. Partes interna y externa de las mordazas enteramente protegidas con elementos de plástico a fin de no dañar las llantas más delicadas.*



4 **Bloqueo neumático simultáneo** del brazo horizontal y de aquél vertical porta-torreta, con posicionamiento automático de la torreta en la posición ideal de trabajo. **4** *Bloqueio do pneu simultâneo do braço horizontal e do vertical porta torre com posicionamento automático desta última na posição ideal de trabalho.*



5 **Torreta** con piezas de plástico intercambiables para la salvaguardia de las llantas. **5** *Torre com peças de plástico intercambiáveis para a protecção das jantes.*

DATOS TÉCNICOS

autocentrante	autocentrante	
capacidad de bloqueo interno	capacidade de bloqueio interno	13" ÷ 26"
capacidad de bloqueo externo	capacidade de bloqueio externo	10" ÷ 24"
diámetro máximo neumático	diâmetro máximo pneu	1100 mm / 43"
anchura máxima neumático	largura máxima do pneu	360 mm / 14"
par de rotación	torque de rotação	1200 Nm
par de rotación versión DV	torque de rotação versão DV	1300 Nm
velocidad de rotación	velocidade de rotação	8 rpm
velocidad de rotación versión DV	velocidade de rotação versão DV	6 ÷ 15 rpm
altura respecto del suelo	altura do solo	675 mm
destalonador	descolador	
tipo	tipo	brazo fijo con paleta alargable braço fixo com lamina extensivel
apertura máxima	abertura máxima	380 mm
fuerza paleta	força do lamina	15500 N
apoyo	apoio	telescopico - telescópico
herramienta	ferramenta	
campo de trabajo	campo de trabalho	8" ÷ 26"
columna de	coluna	vuelco neumático basculante pneumaticamente
bloqueo torreta	bloqueio da torre	neumático - pneumático
alimentación	alimentação	
eléctrica 3 ph	eléctrica, 3ph	230/400 V - 0,75 kW
eléctrica 1 ph	eléctrica, 1ph	110/230 V - 0,75 kW
eléctrica 1 ph versión DV	eléctrica, 1ph versão DV	230 V - 0,75 kW
neumática	pneumática	bajo pedido - sob pedido
presión de servicio	pressão de exercício	10 bar
peso	peso	259 Kg


Este producto ha sido homologado por:
Este produto foi homologado por:



<http://www.facebook.com/CORGHIsipa>

<https://twitter.com/corghisipa>

<http://www.youtube.com/CORGHIsipa>

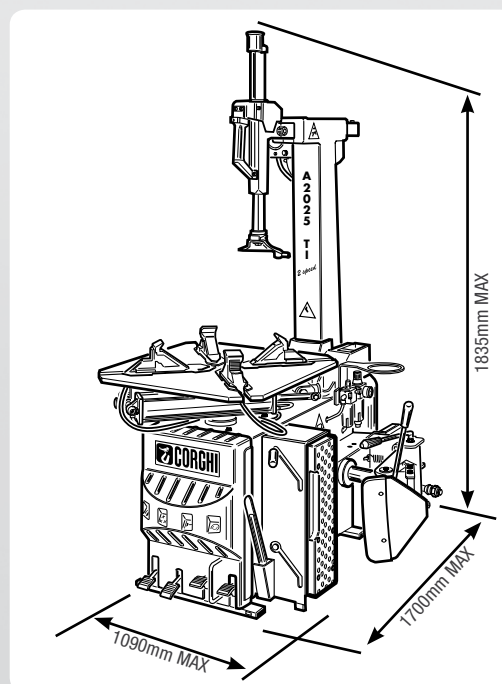

CORGI

CORGI S.p.A. a NEXION GROUP COMPANY - Strada Statale 468 n° 9 - 42015 CORREGGIO - R.E. - ITALY
Tel. ++39 0522 639.111 - Fax ++39 0522 639.150 - www.corgi.com - info@corgi.com

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso. The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time. Les photographies, les descriptions et les données techniques ne sont pas contraignantes. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden. Fotos, charakteristika y datos técnicos no son vinculantes, pueden estar sujetos a modificaciones sin previo aviso. As fotografias, as características e os dados técnicos não são vinculantes, podem ser modificados sem previo aviso. Code DP03000419_04_2012

Per aiutare il pianeta ottimizzando il consumo di carta, i nostri cataloghi sono consultabili sul sito www.corgi.com. Una stampa responsabile aiuta a preservare l'ambiente. To protect the planet and reduce paper usage, our catalogues are viewable online at the website www.corgi.com. Printing responsibly contributes to saving the environment.

