REMATHAN

PLACAS DE REVESTIMIENTO ANTIDESGASTE DE ALTA EFICIENCIA

Las placas de revestimiento anti-desgaste **REMATHAN** destacan entre otras cualidades por su alta resistencia al desgaste y su excelente resistencia a aceites y grasas. Gracias a sus propiedades **REMATHAN** le ofrece una protección optima para sus equipos e instalaciones, lo cual contribuye a prolongar su vida util.

REMATHAN le ofrece una combinación única de características de calidad:

- Excelente resistencia a aceites y grasas, incluidos agentes de desmoldeo.
- Resistencia al desgaste extremadamente alto.
- Alta resistencia a la abrasion, y alto grado de elasticidad y resistencia en el impacto.
- Se adhiere facilmente a la base metálica mediante la capa adhesiva.
- Reduce incrustaciones.
- Reduce el ruido y el desgaste
- Resistencia a la hidrólisis y a microorganismos
- Aplicable desde -30 grados hasta +80

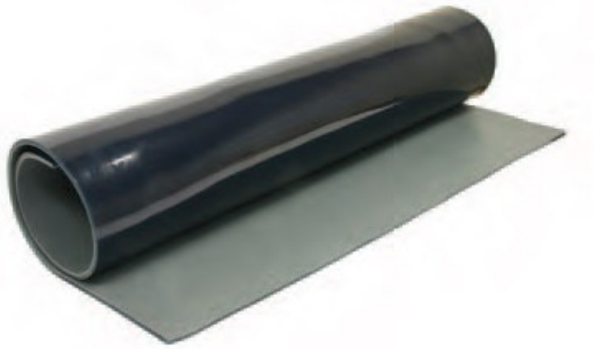

SUMINISTRO DE REMATHAN:

Material	Dureza Shore A (DIN 53505)	Abrasión (DIN 53516)	Elasticidad de rebote (DIN 53512)
REMATHAN G 65	65 ± 5	70 mm^3	40 %
REMATHAN G 75	75 ± 5	55 mm^3	35 %
REMATHAN G 90	90 ± 5	80 mm^3	31 %

TIP TOP ARGENTINA S.A.
Tucumán 3789 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel.: (+5411) 4862-3355 - E-mail: tiptop@tiptop.com.ar
www.tiptop.com.ar

REMATHAN le ofrece la solución ideal para cualquier area de aplicación:

- Industrias de áridos, gravas y agregados
- Industria del cemento
- Revestimiento de canalizaciones, alimentadores, recipientes vibradores, tolvas de descarga de hormigón.

Estos 3 materiales se suministran en los siguientes formatos:

REMATHAN - placa estándar	sin capa adhesiva CN
REMATHAN - placa	con capa adhesiva CN
REMATHAN - placa	con tejido (EP 160) y capa adhesiva CN